TRELLEBORG

СУПЕРЭЛАСТИК

MASTERSOLID

НАДЕЖНОСТЬ В ФОРМЕ ШИНЫ

ДОКАЗАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

Шины Trelleborg обладают **высокой износостойкостью**. Это проявляется в более длительном сроке службы, **дополнительных часах эксплуатации**, сокращении время простоя техники и затрат на техническое обслуживание.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Trelleborg является **крупнейшим производителем шин, утвержденным к поставке своей продукции на комплектацию техники.** Мы тесно сотрудничаем с производителями техники, чтобы соответствовать требованиям энергопотребления. Как результат – **снижение затрат на топливо** у наших клиентов.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Шины Trelleborg разработаны таким образом, чтобы иметь **максимальное пятно контакта**, обеспечивая тем самым большую стабильность и равномерный износ.

КОМФОРТ

Trelleborg принимает во внимание требования по технике **безопасности труда**. Конструкция наших шин уменьшает вибрацию и **снижает шумообразование** до минимального уровня. Мы следуем самым строгим нормативам по безопасности труда, при этом обеспечивая комфортное вождение.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТАМИ

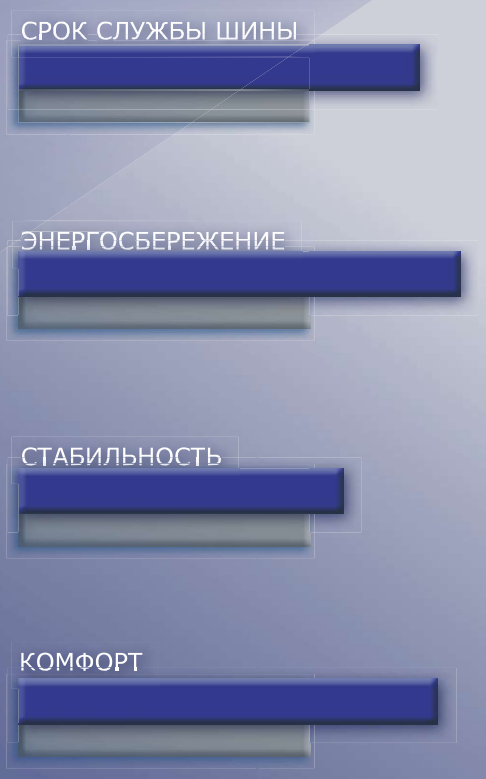

MASTERSOLID

Шины Mastersolid гарантируют оптимальную общую производительность и низкие затраты на протяжении всего срока службы. Шины Mastersolid - это надежный продукт, который позволяет экономить деньги с момента установки до их замены. Изготовленные из высококачественных резиновых смесей, эти шины обладают устойчивостью к износу и истиранию, низким сопротивлением качению, повышенной амортизацией, что делает их надежным и непритязательным в обслуживании изделием.
Квадратный профиль и функциональный рисунок протектора обеспечивают оптимальную стабильность и высокую эффективность.

Размер шины	Обод	Профиль	Версия с буртом	Габаритная ширина [мм]	Габаритный диаметр [мм]	Ведущие колеса* [кг]	Управляемые колеса* [кг]
3.00-4	2.10/2.50C-4	RIB, Mil		80	252	260	195
4.00-8	3.00D-8	MS	ДА	104	404	950	730
15x4½-8	3.00D-8	MS	ДА	104	377	1040	800
5.00-8	3.00D-8	MS	ДА	115	459	1415	1090
16x6-8	4.33R-8	MS	ДА	132	407	1455	1120
18x7-8	4.33R-8	MS	ДА	145	454	2145	1650
140/55-9	4.00E-9	MS	ДА	132	380	1170	900
6.00-9	4.00E-9	MS	ДА	131	519	1885	1450
21x8-9	6.00E-9	MS	ДА	168	523	2755	2120
6.50-10	5.00F-10	MS	ДА	148	574	2340	1800
200/50-10	6.50F-10	MS	ДА	186	456	2470	1900
23x9-10	6.50F-10	MS	ДА	210	584	3445	2650
7.00-12	5.00S-12	MS	ДА	162	650	2920	2240
23x10-12	8.00G-12	MS		228	581	3770	2900
27x10-12	8.00G-12	MS	ДА	228	672	3900	3000
7.00-15	5.5-15	MS	ДА	186	725	3545	2725
7.50-15	6.5-15	MS		187	755	3900	3000
28x9-15	7.0-15	MS	ДА	202	681	3900	3000
8.25-15	6.5-15	MS	ДА	202	823	4750	3650
250-15	7.0/7.5-15	MS	ДА	210	720	4745	3650
300-15	8.0-15	MS	ДА	250	822	5850	4500
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	MS, Smooth		260	1026	6000	5000
465/55-20	16.0-20	MS		465	1029	10800	9000

*В соответствии со стандартами ETRTO

ДОСТУПНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

NON MARKING Белая смесь, не оставляющая черных следов на любых типах поверхности. Высокопроизводительные шины.

TRELLEBORG